

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ЗАДВИЖКА НОЖЕВАЯ (ШИБЕРНАЯ)


Торговой марки «ZIGGIOTTO & C.s.r.l» (Италия)

RF44-A



Технические характеристики

- Номинальный диаметр: от DN50 до DN600 мм
- Рабочее давление: PN 10/16
- Рабочая температура: -10 C° до +80 C°
- Корпус: EN 1074-2
- Фланцы: EN 1092-2
- Строительная длина: EN 558-1
- Тестирование: EN 12266-1
- Порошковое эпоксидное покрытие снаружи и внутри корпуса EN 30677
- Двухстороннее покрытие (100% герметичность в двух направлениях)

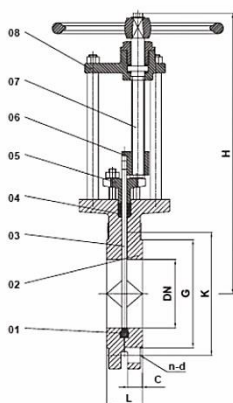

Спецификация

Номер	Описание	Материал
1	Уплотнение	Резина EPDM/NBR
2	Корпус	Высокопрочный чугун GJS400-15
3	Нож	SS304/SS316
4	Заглушка	Тефлон
5	Часть корпуса	Высокопрочный чугун GJS400-15
6	Приводная гайка	Лагунь
7	Шток	Нержавеющая сталь
8	Верхняя часть корпуса	Высокопрочный чугун GJS400-15

Таблица размеров

DN	PN10				H, мм	L, мм	Nm
	K, мм	G, мм	C, мм	n-d			
50	125	102	17,5	4-16	350	43	25
65	145	122	17,5	4-16	378	46	25
80	160	138	18	8-16	405	46	30
100	180	158	21	8-16	450	52	40
125	210	188	22	8-16	520	56	50
150	240	212	22	8-20	580	56	60
200	295	268	23,5	8-20	670	60	70
250	350	320	27,5	12-20	820	68	90
300	400	370	31	12-20	930	78	140
350	460	430	31	16-20	1015	78	170
400	515	482	42	16-24	1140	102	220
450	565	532	48	20-24	1170	114	260
500	620	585	53	20-24	1360	127	300
600	725	685	66	20-27	1605	154	350

Производитель

Компания-производитель: "DALIAN RELIABLE METAL CO., LTD", China (Китай) по заказу ZIGGIOTTO & C.s.r.l., Италия адрес: V.le del Lavoro, 4-Fraz. Tombazosana- 37055 Ronco all Adige (VR)

Сертификация

Техническое свидетельство Республики Беларусь № ТС 01.1896.18 от 13 июля 2018 г.

Гарантийные обязательства

ООО «Технологии Воды» предоставляет гарантию на все поставляемое оборудование в течение 12 месяцев с даты продажи.

Дата продажи: _____ Отгрузку произвел: _____ М.П.

© Все права защищены. Компания «Технологии Воды» оставляет за собой право на изменение технической документации.